





REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE

主要技术参数、性能

额定电流、电压 Rate voltage, current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.25±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

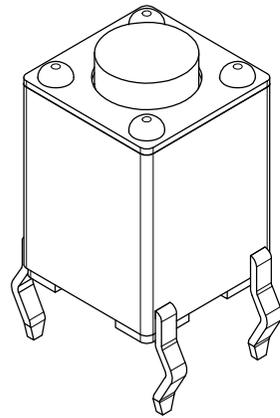

电路图
CIRCUIT DIAGRAM

TS-KG02D- X X XXX X X






弹片材质:
A: 不锈钢
B: 复磷铜

包装方式:
T: 编带
B: 散装

特殊码:
(常规不启用)

高度H:
110: 11.0H
115: 11.5H
120: 12.0H
125: 12.5H
...
180: 18.0H

力度:
G: 180g
F: 260g

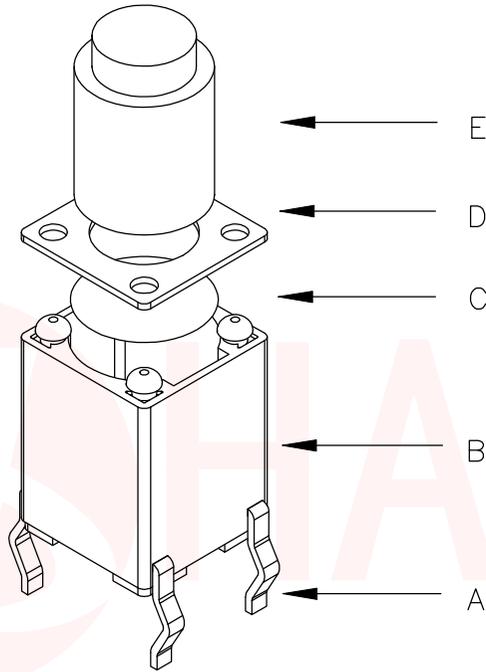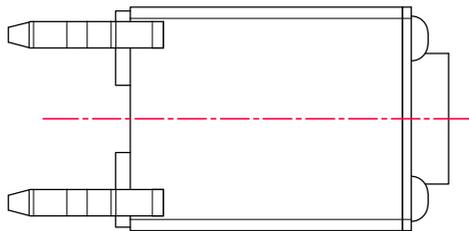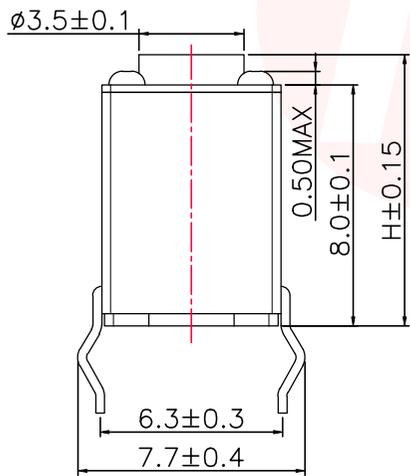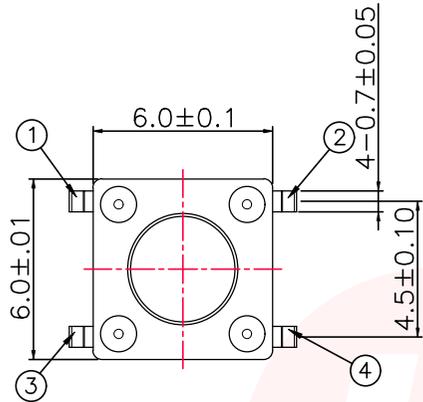

PCB. 焊接图
PCB. WELDING DRAWING

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁盖板	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES



东莞市汉博电子科技有限公司
DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD

DECIMALS: X :±0.35 X.X :±0.25 X.XX :±0.15

ANGLES: X :±2° X.X :±1°

TITLE	TACT SWITCH			
DWN	xiong	PART NO.	TS-KG02D-XXXXXX	
CHKD	lee	SCALE: 1:1	UNIT: mm	⊕ ⊖
APVD	wang	SIZE: A4	SHEET: 10F 1	REV: A4

CUSTOMER COPY